

**ICMA**  
GRUPO AUSTRAL

**IVECO**



**Cuenca**

Autopista Cuenca -  
Azoguez, puente  
Tomebamba - El Descanso  
Tifs: (593-7) 2866999

**Quito**

Av. Galo Plaza Lasso  
N55 - 011 y César Borja  
Lavayén  
Tifs: (593-2) 2815255

**Guayaquil**

Vía a Daule Km 4.5  
Frente al KFC  
Cel: 0984799625

# EUROCARGO

## MOTOR

- IVECO - TECTOR
- Potencia Bruta: 280 CV @ 2500 RPM
- Desplazamiento: 5.880 CC
- Torque: 930 Nm @ 1250 RPM
- Freno de motor Al escape
- Sistema inyección: Common rail
- Normas Emisiones EURO III

## CAJA DE CAMBIOS

- Marca: ZF
- Modelo: 9S1110 TO
- Velocidades: 9 adelante sincronizadas 1 reversa
- Opcional: 6 velocidades adelante 1 reversa
- Embrague Monodisco 15" (380mm)

## EJE DELANTERO

- Marca: Iveco
- Modelo: 5871 rígido
- Capacidad: 7.100 kg

## SUSPENSIÓN DELANTERA

- Ballestas parabólica con amortiguadores y barra estabilizadora
- Capacidad: 7.100 kg

## EJE POSTERIOR

- Marca: Meritor
- Modelo: MS13-165
- Capacidad: 11.500 kg.
- Reducción: Simple

## SUSPENSIÓN POSTERIOR

- Ballestas parabólica con amortiguadores y barra estabilizadora
- Capacidad: 11.500 kg

## BASTIDOR

- Escalera, vigas longitudinales tipo C

## FRENOS

- Neumática doble circuito independiente
- Sistema ABS + E.B.L.
- Freno de motor válvula tipo mariposa al escape
- Freno de estacionamiento, mecánica con resortes

## AROS Y LLANTAS

- Neumáticos 315/80R22.5
- Aros de acero
- Aro y llanta de emergencia

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

- 1 tanque
- 200 Lts (52.83 galones) de capacidad

## INTERIOR DE CABINA

- Cabina Extendida
- Abatible hidráulicamente
- Suspensión de la cabina sobre resortes helicoidales con amortiguadores
- Asiento del conductor ajustable en tres direcciones
- Asiento del acompañante fijo
- Columna del volante ajustable
- Vidrios eléctricos
- Cinturones de seguridad de 3 puntos
- Aire acondicionado
- Radio
- Panel de instrumentos ergonómico, además de la instrumentación normal como velocímetro y tacómetro, incluye:
  - Tacómetro
  - Tacógrafo
  - Velocímetro
  - Medidor de combustible
  - Medidor de temperatura

## DIRECCIÓN

- Hidráulica asistida

## SISTEMA ELÉCTRICO

- 24 voltios
- 2 baterías 110Ah
- Alternador de 70 A.


## PROFORMA

PRECIO:

ENTRADA / CUOTA:

ASESOR DE VENTA:

## DIMENSIONES

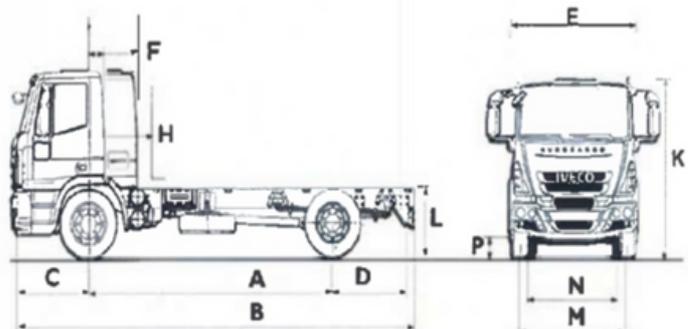

A: Distancia entre ejes	5.175 mm
B: Largo total	8.744 mm
C: Voladizo delantero	1.352 mm
D: Voladizo posterior	2.123 mm
E: Ancho cabina	2.495 mm
K: Altura total	2.835 mm