

**ICMA**  
GRUPO AUSTRAL

**IVECO**



**Cuenca**

Autopista Cuenca -  
Azoguez, puente  
Tomebamba - El Descanso  
Tlfs: (593-7) 2866999

**Quito**

Av. Galo Plaza Lasso  
N55 - 011 y César Borja  
Lavayén  
Tlfs: (593-2) 2815255

**Guayaquil**

Vía a Daule Km 4.5  
Frente al KFC  
Cel: 0984799625

# IVECO S-WAY

## MOTOR

- IVECO - CURSOR 13
- Potencia: 470 CV @ 1900 rpm
- Desplazamiento: 12.880 CC
- Torque: 2200 Nm @ 1500 rpm
- Turboalimentado
- Intercooler
- Normas Emisiones EURO III

## CAJA DE CAMBIOS

- Automatizada
- TRAXON 2420 TD
- 12 velocidades adelante sincronizadas, 2 reversa
- Retardador ZF integrado a la caja de cambios
- Embrague monodisco 17" (430 mm)

## EJE-SUSPENSIÓN DELANTERA

- Capacidad: 7.500 kg.
- SUSPENSIÓN
- Parabólica - barra estabilizadora

## EJE -SUSPENSIÓN POSTERIOR

- Tandem de ejes flotantes
- Reducción Simple
- Capacidad primer eje trasero: 10.500 kg
- Capacidad segundo eje trasero: 10.500 kg
- SUSPENSIÓN
- Neumática 8 boyas
- Barra estabilizadora

## QUINTA RUEDA

- Marca: Jost

## BASTIDOR

- Escalera en "C" vigas longitudinales en acero

## EQUIPAMIENTO

- Conector de remolque de 15 polos

## FRENOS

- Neumático con dos circuitos independientes
- Sistema ABS
- Freno de motor a las válvulas
- Freno de estacionamiento mecánico con resortes
- Disco delantero / posterior

## AROS Y LLANTAS

- Aros de acero
- Neumáticos delanteros 315/80 R22.5
- Neumáticos posteriores 315/80 R22.5
- Llanta de emergencia

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

- 1 tanque de aluminio 540 Lt. ( 142,65 Gls) de capacidad

## INTERIOR DE CABINA

- Cabina techo alto ACTIVE SPACE
- Suspensión de la cabina amortiguadores
- Elevación cabina manual
- Asiento del conductor suspensión neumática con regulación, apoyacabezas cinturón de seguridad integrado
- Aire acondicionado
- Parasol enrollable en la puerta del conductor
- Volante con mando control crucero
- Ventana en el techo eléctrica
- Espejos retrovisores externos calefactados
- Luces frontales estándar
- Bocina neumática
- Tacógrafo
- Radio
- Tablero digital con información incluye:
  - Nivel de combustible
  - Temperatura de motor
  - Nivel de aceite
  - Cuenta revoluciones con indicador de zona óptima de trabajo
  - Diagnóstico OnBoard
  - Limitador de velocidad 90 km/h

## DIRECCIÓN

- Sistema hidráulico 100%
- Marca: ZF

## SISTEMA ELÉCTRICO

- 24 voltios
- 2 baterías - 220 Ah.
- Alternador de 90 A.
- Switch master - cortador de corriente


## PROFORMA

PRECIO:

ENTRADA / CUOTA:

ASESOR DE VENTA:

## DIMENSIONES

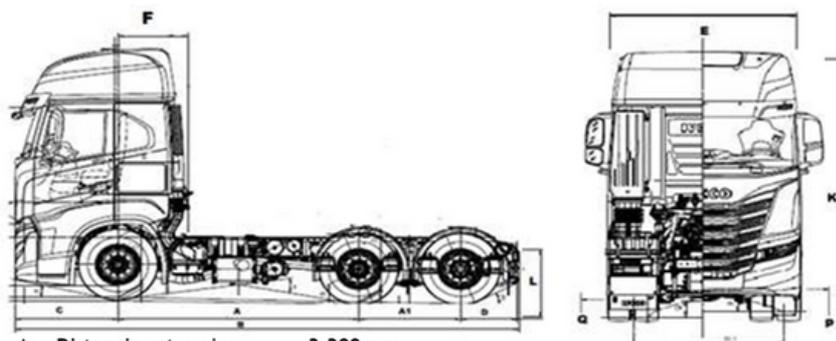

A:	Distancia entre ejes	3.300 mm
A1:	Tandem	1.395 mm
B:	Largo total	6.908 mm
C:	Voladizo delantero	1.410 mm
D:	Voladizo posterior	778 mm
E:	Ancho cabina	2.550 mm
K:	Altura total	3.887 mm